APLICACIÓN DE PERFIL DE CIERRE LATERAL (SECCIONES HORIZONTALES)



16

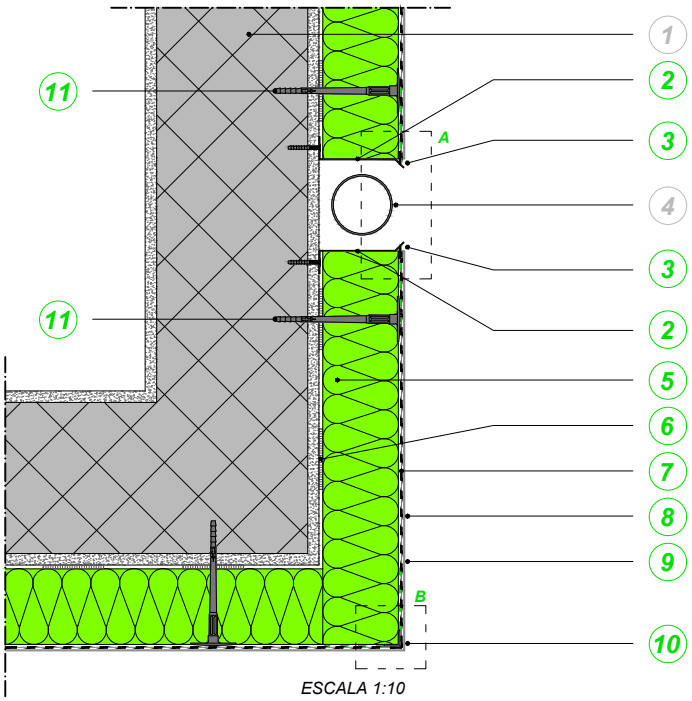

1. SOPORTE
2. **PROFILO DI CHIUSURA** (PERFIL DE CIERRE)
3. **ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA** (GOTERÓN PARA PERFIL DE ARRANQUE)
4. CANAL DE DESAGÜE
5. PANEL AISLANTE
6. ADHESIVO
7. ALISADO ARMADO
8. FONDO DE ACABADO
9. REVOCO DE ACABADO
10. **ANGOLARE PVC/ALLUMINIO** (ANGULAR DE PVC/ALUMINIO)
11. ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE

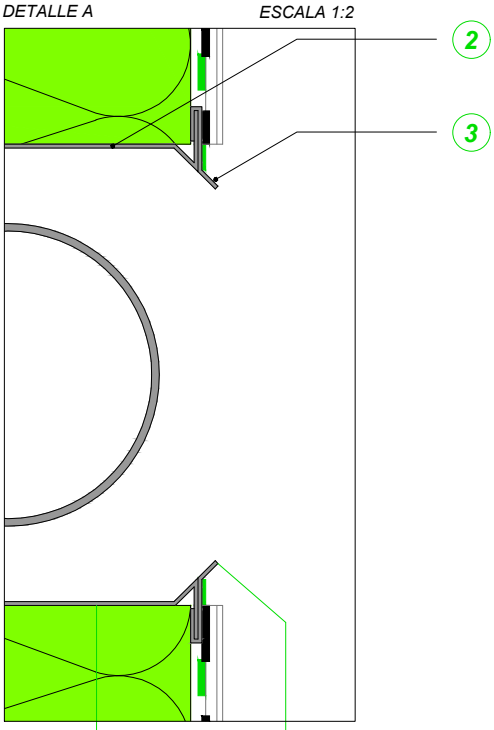

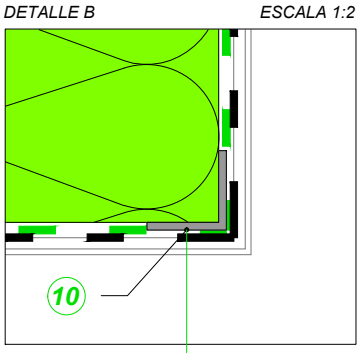

ANGOLARE IN PVC/ALLUMINIO
(PERFIL ANGULAR DE PVC/ALUMINIO)



PROFILO DI CHIUSURA
(PERFIL DE CIERRE)

ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA
(GOTERÓN PARA PERFIL DE ARRANQUE)

La presente información es de carácter general y está redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicación, sin tener conocimiento de posibles problemáticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni sobre la ejecución de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologías de construcción presentes. Será responsabilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada caso particular a la metodología desarrollada.
Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuación exitosa, es indispensable que el aplicador siga las instrucciones contenidas en la documentación técnica corporativa de cada producto.

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicación está reservado conforme a la normativa vigente. La reproducción, la publicación y la distribución, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, están expresamente prohibidas en ausencia de autorización escrita