


PREPARAZIONE



Prima pulizia con spatola in gomma

Una volta completato il riempimento delle fughe, asportare immediatamente con la spatola in gomma (intervendendo in senso diagonale) la parte di stucco rimasto in eccesso sulle piastrelle.

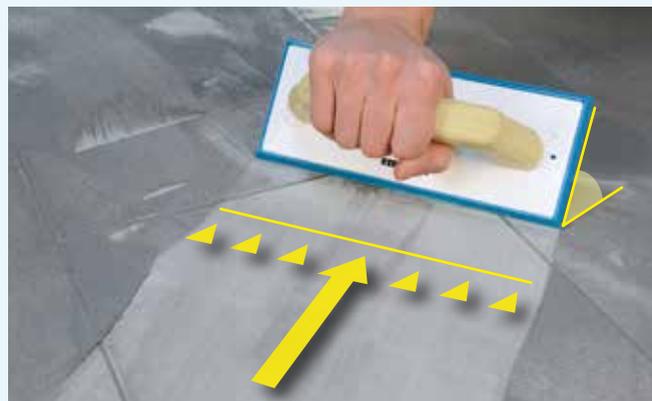

Additivazione dell'acqua di pulizia con Fuga-Wash Eco

Dosaggio consigliato: 1 tappo dosatore ogni 5 litri d'acqua. Utilizzare la vaschetta ① per effettuare il primo passaggio di pulizia con spugna in cellulosa o feltro abrasivo, rimuovendo l'eccesso di stucco dal pavimento. Effettuare con la vaschetta ② il secondo passaggio di pulizia finale rifinendo e lisciando lo stucco nella fuga. Cambiare frequentemente l'acqua di lavaggio mantenendola sempre pulita. Sostituire la spugna o il feltro se impregnati di prodotto.

PRIMO PASSAGGIO



Pulizia con spugna in cellulosa

Eeguire la pulizia quando lo stucco è ancora fresco utilizzando la spugna in cellulosa inumidita con acqua della vaschetta ①. Agire in senso rotatorio per emulsionare lo stucco sulle piastrelle e rifinire le fughe. Raccogliere con la spugna l'emulsione formatasi sulle piastrelle.



Pulizia con feltro abrasivo per superfici strutturate


Per superfici più strutturate, eseguire la pulizia quando lo stucco è ancora fresco utilizzando un feltro inumidito con acqua della vaschetta ①. Agire in senso rotatorio per emulsionare lo stucco sulle piastrelle e rifinire le fughe. Raccogliere con la spugna l'emulsione formatasi sulle piastrelle.

SECONDO PASSAGGIO



Rifinitura con spugna in cellulosa

Ultimare la pulizia con la spugna in cellulosa inumidita con l'acqua della vaschetta ②, intervenendo in senso diagonale alle piastrelle per evitare di scavare le fughe. Non calpestare i pavimenti ancora umidi per almeno 12 – 24 ore per evitare di depositare sporco.

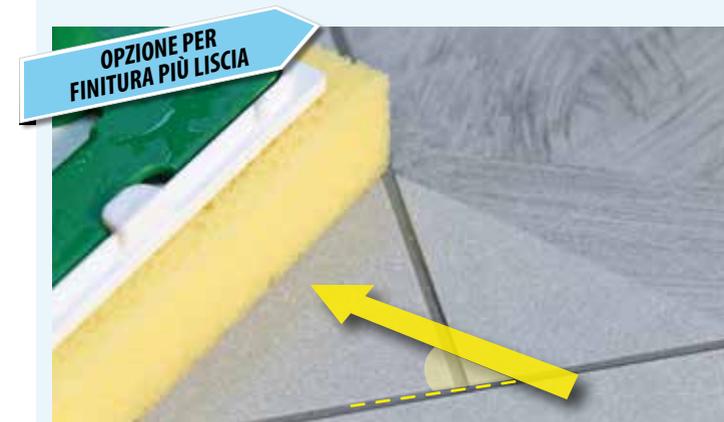

Rifinitura con spugna in gommapiuma per una fuga più liscia

Per una finitura liscia, ultimare la pulizia con una spugna in gommapiuma con l'acqua della vaschetta ②, intervenendo in senso diagonale alle piastrelle per evitare di scavare le fughe.

IL GIORNO DOPO



A stucco indurito, tracce di sporco e alonature potranno essere rimosse con **Fuga-Soap Eco** diluito secondo le quantità dei residui da rimuovere e secondo i tempi di maturazione di Fugalite®.

Dosaggio consigliato: 2 – 3 parti d'acqua 1 parte di Fuga-Soap Eco il giorno dopo; puro dopo 3 giorni.



Distribuire il prodotto sulla superficie da trattare utilizzando il feltro abrasivo lasciando un sottile ed uniforme velo di liquido. **Lasciare agire Fuga-Soap Eco circa 10/30 minuti.**



Raccogliere la soluzione detergente con la spugna, rastrello gommato o macchina aspira liquidi per grandi superfici. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.



Asciugare immediatamente dopo con panno asciutto o macchina aspira liquidi senza lasciare evaporare l'acqua residua.

L'operazione va ripetuta nel caso di sporco molto persistente.

PULIZIA STRAORDINARIA



A stucco indurito (dopo almeno 7 giorni), residui e alonature potranno essere rimosse con **Fuga-Shock Eco**.

Distribuire il prodotto puro sulla superficie da trattare utilizzando il feltro abrasivo. Lasciare agire Fuga-Shock Eco circa 3 – 5 minuti, poi eseguire le stesse operazioni di risciacquo ed asciugatura indicate per la pulizia del giorno dopo.

SPUGNE E ACCESSORI

Spatola

Spatola in gomma per l'applicazione di Fugalite®.

- **Garantisce il perfetto riempimento della fuga**



APPLICAZIONE

Spugna in cellulosa

Spugna in cellulosa naturale con supporto per manico.

- **Alta azione pulente**
- **Rimane pulita più a lungo**



PULIZIA

Feltro Abrasivo

Feltro abrasivo bianco con supporto per feltro e manico.

- **Efficace azione meccanica**



PULIZIA E ABRASIONE

Spugna in gommapiuma

Spugna in gommapiuma a poro fine con supporto per manico.

- **Ideale per una finitura extrafine**



LISCIATURA



FUGALITE®

LA LINEA DI STUCCHI BREVETTATA IMPERMEABILE E ANTIMACCHIA.

FUGALITE® BIO, l'innovativa resina all'acqua ipoallergenica a effetto seta.

FUGALITE® BIO PARQUET, specifico per la stuccatura a effetto legno del parquet ceramico.

FUGALITE®, ceramica liquida per stuccare con continuità tutti i rivestimenti ceramici.

FUGALITE® INVISIBILE, vetro liquido per la posa e la stuccatura a effetto fotocromatico dei mosaici vetrosi.

MVC-TEC code:17/2015
Ref. CBR Data Report - 05/2015

IL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA:



KERAKOLL Spa

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com www.kerakoll.com

Kit Pulizia FUGALITE®

Strumenti professionali per la pulizia perfetta delle superfici stuccate.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

DETERGENTI E PULITORE

Fuga-Wash Eco

Detergente eco-compatibile per l'additivazione dell'acqua di pulizia di Fugalite®.

- **Facilita la pulizia dei rivestimenti**
- **Mantiene la spugna più pulita**



Fuga-Soap Eco

Detergente eco-compatibile per la pulizia di alonature di Fugalite® Eco.

- **Ideale per la pulizia dopo posa**
- **Idoneo per tutte le superfici**



Fuga-Shock Eco

Pulitore eco-compatibile pronto all'uso per la rimozione di residui e alonature.

- **Alta efficacia**
- **Pavimenti e pareti**

